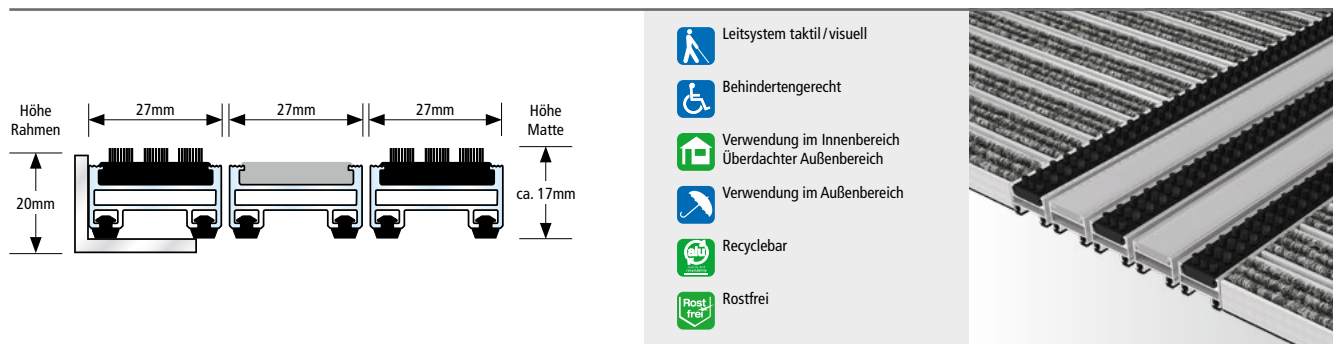


# Taktiler und visueller Leitsystem TOP CLEAN TREND® 17 für blinde und sehbehinderte Menschen

Ausgestattet mit einem visuellen und taktilen Leitsystem leisten die TOP CLEAN Eingangsmatten einen Beitrag zur Unfallverhütung. Als Orientierungshilfe für blinde und sehbehinderte Menschen lässt sich in alle Systemkombinationen ein wegweisendes Sicherheitskonzept einbinden – für den Innen- und Außenbereich. Für die Kombinationen steht eine Palette von Ausführungsvarianten mit Rips, Kratz- und Bürstenleisten sowie Bürstenprofilen in zahlreichen Farben zur Wahl.


**1**

Zone 1: Grobschmutzaufnahmezone

**2**Zone 2: Zwischenzone für stark  
frequentierte Eingangsbereiche**3**Zone 3: Feinschmutz- und  
Feuchtigkeitsaufnahmezone

## TECHNISCHE DATEN

|                                      |                                                                                                                                  |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Aluprofil</b>                     | Verwindungssteifes Aluminiumprofil (Legierung EN AW 6060)                                                                        |
| <b>Obermaterial</b>                  | Kunststoffprofil im Wechsel mit Bürstenprofil aus robustem Polyamid 6.                                                           |
| <b>Unterseite</b>                    | Schalldämmende Gummiprofile für ein geräuscharmes Begehen der Matte                                                              |
| <b>Profilbreite Kunststoffprofil</b> | 27 mm                                                                                                                            |
| <b>Profilbreite Bürstenprofil</b>    | 27 mm                                                                                                                            |
| <b>Mattenhöhe</b>                    | ca. 17 mm                                                                                                                        |
| <b>Wandstärke</b>                    | bis 1,5 mm                                                                                                                       |
| <b>Gewicht/m<sup>2</sup></b>         | 13,1 kg                                                                                                                          |
| <b>Max. Stablänge einteilig</b>      | 300 kg                                                                                                                           |
| <b>Max. Gewicht einteilig</b>        | 50 kg                                                                                                                            |
| <b>Sonderformen</b>                  | Nach Ihren Vorgaben möglich (Aufpreis)                                                                                           |
| <b>Mattenteilung</b>                 | Standard = ab 300 cm Stablänge bzw. 50 kg Gewicht<br>Mattenteilungen in Stablänge und Gehrichtung nach Kundenwunsch sind möglich |
| <b>Mattenverbinder</b>               | Hochwertige Verbindungselemente aus V2A werden bei mehrteiligen Matten werksseitig montiert                                      |



# Taktils und visuelles Leitsystem TOP CLEAN TREND® 17 für blinde und sehbehinderte Menschen

## PRODUKTINFORMATIONEN

|                                          |                                             |                                                     |                                                             |
|------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>Begehungen<sup>1)</sup></b><br>mittel | <b>Befahrbarkeit<sup>2)</sup></b><br>500 kg | <b>Statische Belastung<sup>3)</sup></b><br>5.000 kg | <b>Belastung pro Rad<sup>4)</sup></b><br>210 kg             |
| <b>Schmutzaufnahme</b><br>hoch           | <b>Feuchtigkeitsaufnahme</b><br>mittel      | <b>Rutschhemmung</b><br>Bürstenprofil R13           | <b>Brandverhalten</b><br>Bürstenprofil Bfl-s1 (auf Anfrage) |
| <b>Garantie<sup>5)</sup></b><br>10 Jahre | <b>Reach<sup>6)</sup></b><br>REACH-konform  |                                                     |                                                             |

|                                     |                                                                                                                                |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Befahrbar mit</b>                | Rollstuhl, Gepäck-Trolley, Einkaufswagen, Transportwagen                                                                       |
| <b>Einsatzbereiche<sup>7)</sup></b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Objektbereiche</li> <li>• öffentliche Bereiche</li> <li>• private Bereiche</li> </ul> |

## ZUBEHÖR

|                  |                                                                                                                                                   |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (gegen Aufpreis) | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mattenrahmen</li> <li>• Trennschienen (für alle mehrteiligen Top Clean Matten ohne Verbinder)</li> </ul> |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## SERVICE UND DIENSTLEISTUNGEN


|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (vor Ort, gegen Aufpreis) | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Baustellenberatung</li> <li>• Aufmaß durch digitales Aufmaßgerät</li> <li>• Einpass- und Verlegeservice</li> <li>• Entsorgung der gebrauchten Matten</li> <li>• Reparaturen / Austausch der Einlagetypen nach Abnutzung</li> <li>• Reinigung</li> </ul> |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Kunststoffprofil



Lichtgrau

### Bürstenprofile



Gräu



Schwarz

1) normal: bis ca. 2.800 Begehungen, mittel: ab ca. 2.800 Begehungen, stark: ab ca. 5.100 Begehungen pro Tag.  
 2) Befahrbar mit einem handelsüblichen Hubwagen (Tandemrollen) bis zu dem angegebenen Gesamtgewicht.  
 3) Die statischen Belastungstests unserer Eingangsmatten wurden auf einer Prüfmaschine, die Tests bis zu 100 t Belastung durchführen kann, mit einem 10 x 10 cm (=100 cm<sup>2</sup>) Druckkörper auf ihre Belastungsfähigkeit getestet.  
 Matten mit Bürsten- oder Kratzleisten sind nur eingeschränkt befahrbar. Beschleunigen, Bremsen und Rangieren ist auf den Matten unbedingt zu vermeiden!

4) Die Lastangaben beziehen sich auf ein Polyurethan-Rad mit Ø 85 mm und einer Breite von 100 mm. Bei der Untersuchung unserer Eingangsmattensysteme wurde die Punktbelastung simuliert, die von einer einzelnen Rolle auf die Matte übertragen wird. Für die Gesamtlast kann dieser Wert mit der Anzahl der Rollen des Transportmittels multipliziert werden.  
 5) Herstellungs- und Sachmängelgewährleistung. Die Garantie hängt von der Art der Anwendung, der Installation und der laufenden Reinigung und Wartung ab, die den Empfehlungen von GEGGUS entsprechen. Alle Garantien unterliegen den Allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen, die unter [www.geggus.de](http://www.geggus.de) abgerufen werden können.

6) GEGGUS-Produkte enthalten keine Stoffe, die derzeit als besonders besorgniserregend eingestuft sind (SVHC), und zwar in einer Konzentration von mehr als 0,1%, die auf der Kandidatenliste aufgeführt sind.  
 7) Bei der Beurteilung der Anforderungen für die jeweilige Anwendung sollten die Leistungsmerkmale der einzelnen Mattenarten berücksichtigt werden.